


Manguera multifibra 24 fibras monomodo LSFH "ITU-T G657 A2"

Ref. 231601

Especificaciones técnicas		
Tipo de manguera		Manguera de 24 fibras distribución vertical
Tipo de fibra		9/125 (G657A2)
Atenuación	dB/Km	≤0,4 para 1310nm; ≤0,3 para 1550nm
Material recubrimiento ajustado de la fibra		LSFH (Low Smoke Free Halogen) y retardante de llama
Diámetro recubrimiento ajustado de la fibra	mm	0,90 ±0,05
Material de la cubierta de la manguera		LSFH (Low Smoke Free Halogen) y retardante de llama
Color de la cubierta		PANTONE 136 C
Diámetro de la manguera	mm	8,0 ±0,2
Radio de curvatura min.		10 x diámetro de la manguera
Tracción	N	1320
Aplastamiento	N/100mm	1000
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 a 70°C
Suministro		Carrete de madera 2Km

Detalle / sección de la manguera

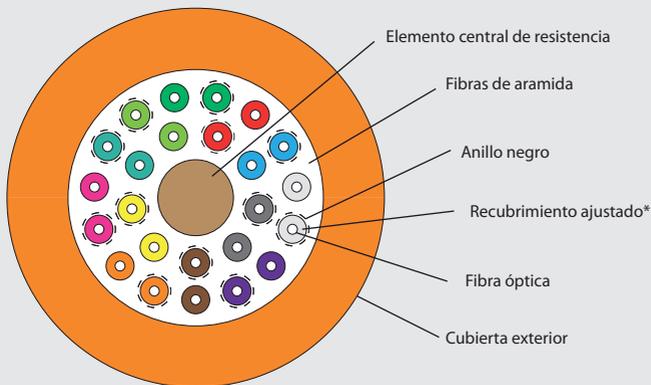

* Marcado con "anillo negro" cada 50 mm la 2ª fibra de cada color

231601_000_ES