


1. Montar un punto de luz gobernado desde un pulsador.

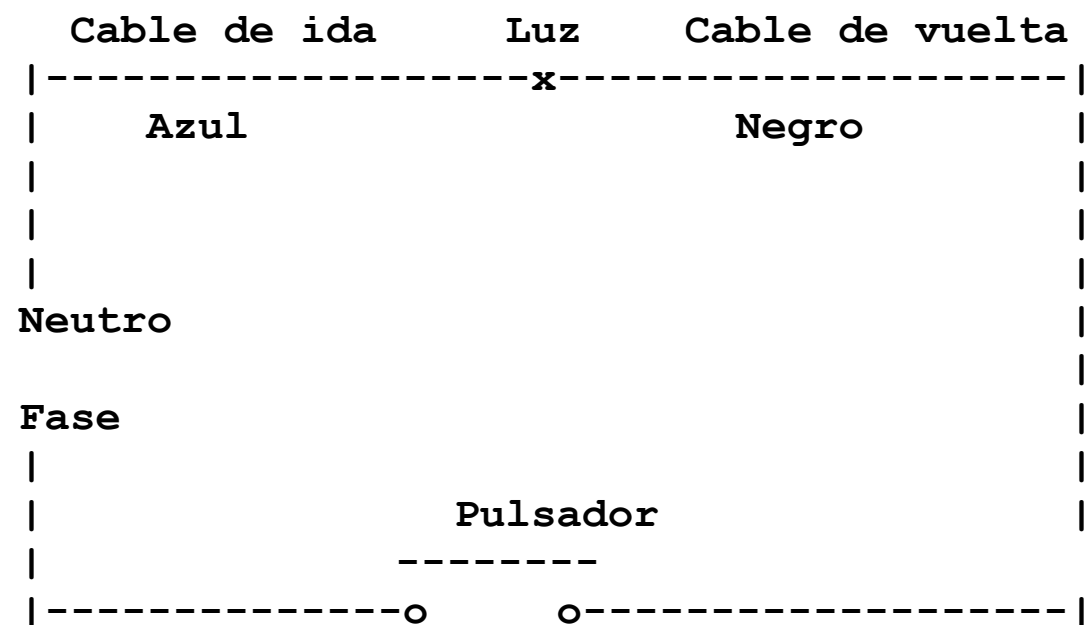

2. Alimentar el Shelly Dimmer 2 y comprobar que se ve como un AP.
Si no se ve, pasar a siguiente punto.

3. En la caja de registro:


1. Buscar el cable de vuelta.
2. Cortar el cable de vuelta.
3. Quedan dos puntas:

punta que va a la luz.

punta que va al interruptor.


4. Conectar punta que va a la luz a 0.
5. Conectar punta que va al interruptor a SW.

!!!Atención. La bombilla debe de ser regulable!!!

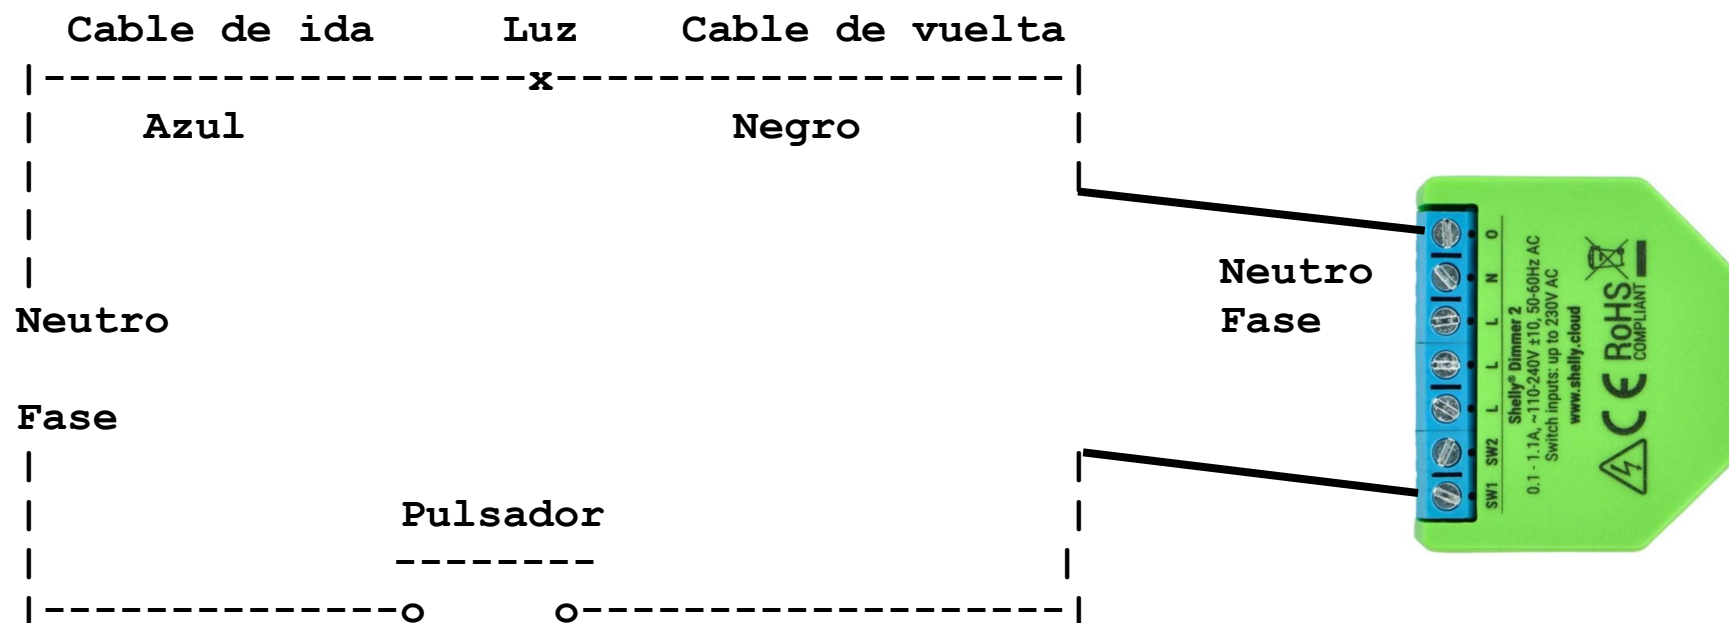

Para resetear el Shelly Dimmer 2, activar repetidas veces el pulsador

4. Calibrar la luz en Settings/START CALIBRATION

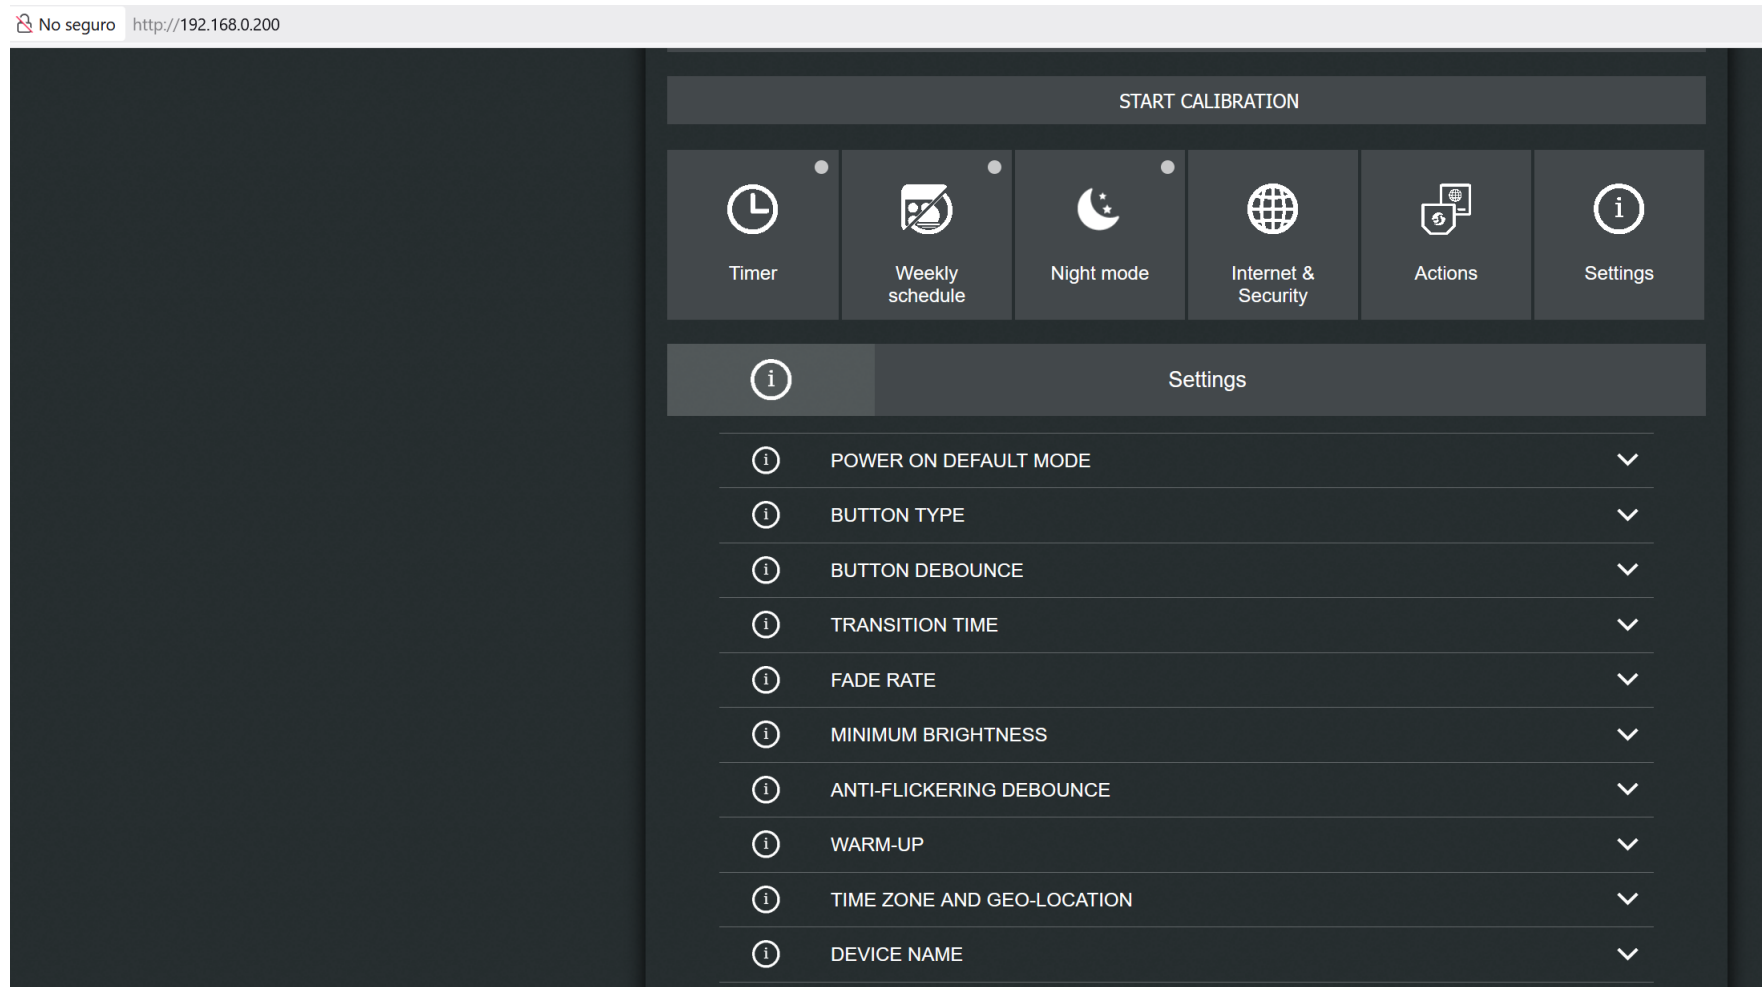

5. Comprobar que con un pulsador se puede:

encender la luz.

apagar la luz.

regular la luz.

6. Montar un segundo pulsador siguiendo instrucciones del manual del Shelly Dimmer 2.

7. Configurar el Shelly Dimmer 2 para que funcione con dos pulsadores.

8. Comprobar que con los dos pulsadores se puede:

encender la luz.

apagar la luz.

regular la luz.

Pregunta

¿Se puede controlar el Shelly Dimmer 2 con más de dos pulsadores?